

geoconnect® verbindingsstukken zijn koppelingselementen waardoor schuifkrachten kunnen worden overgebracht via de constructievoegen tussen plaatvloeren, vloerelementen, balken en wanden.


Ze bestaan uit twee onderdelen om bewegingen van de constructieve elementen aan weerszijden van de voeg mogelijk

te maken. Elk onderdeel is voorzien van versterkingswapening om fouten en improvisaties op het terrein te voorkomen.

Hun unieke ontwerp, met slechts twee componenten, zorgt voor een gemakkelijkere positionering in het metselwerk. Bovendien wordt een correcte plaatsing van de verbindingsstang gegarandeerd, zonder extra handelingen bij de installatie.

geoconnect® VERBINDINGSSTUKKEN VOOR VOEGEN TUSSEN PLAATVLOEREN


“VROUWELIJKE” COMPONENT

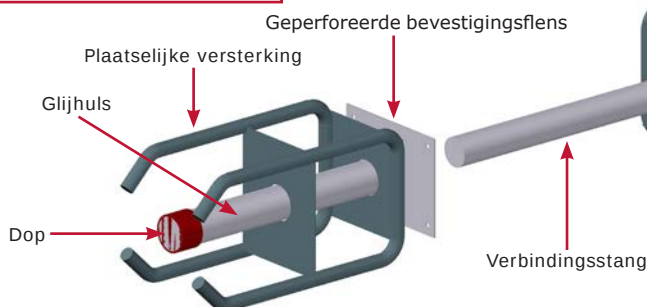


“MANNELIJKE” COMPONENT

TOEPASSINGEN


CONSTRUCTIEVOEGEN TUSSEN PLAATVLOEREN




Klassieke uitvoering met dubbele kolommen



Uitvoering met **geoconnect®** verbindingsstukken: zonder dubbele kolommen




Klassieke uitvoering: halfhoute verbinding



Uitvoering met **geoconnect®** verbindingsstukken: zonder hulpconsole


geoconnect® VERBINDINGSSTUKKEN VOOR VERBINDING MET DIEPWANDEN

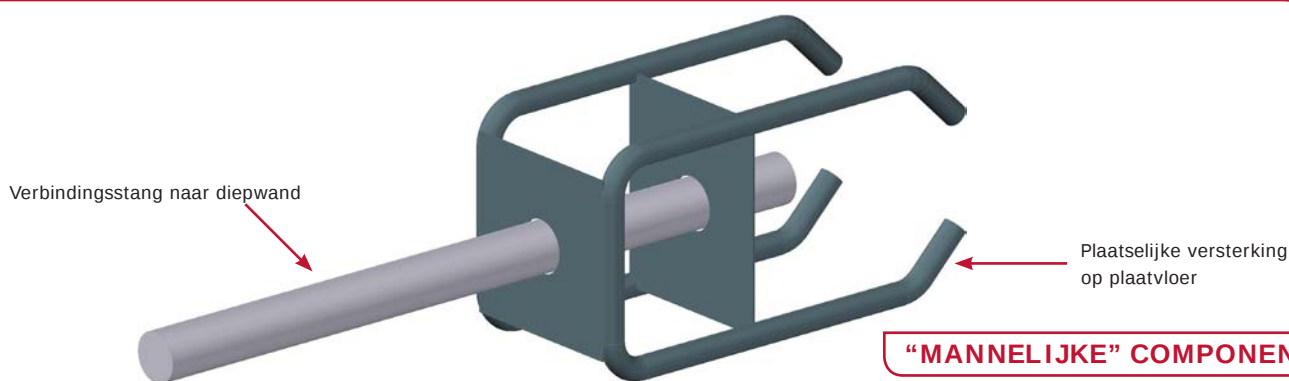

CONSTRUCTIEVOEGEN TUSSEN WANDEN


TOEPASSINGEN

VERBINDING TUSSEN PLAATVLOER EN WAND




(Bovenaanzicht)

Klassieke uitvoering met messing- en groefverbinding




(Bovenaanzicht)

Uitvoering met **geoconnect®** verbindingsstukken: rechte voeg





Klassieke uitvoering met console





Uitvoering met **geoconnect®** verbindingsstukken: zonder hulpconsole

Verloren bekisting voor plaatvloerranden. De bekisting is vervaardigd uit een staal dat is geplooid in een hoek van 90° en bekleed met kunststof.

afmetingen

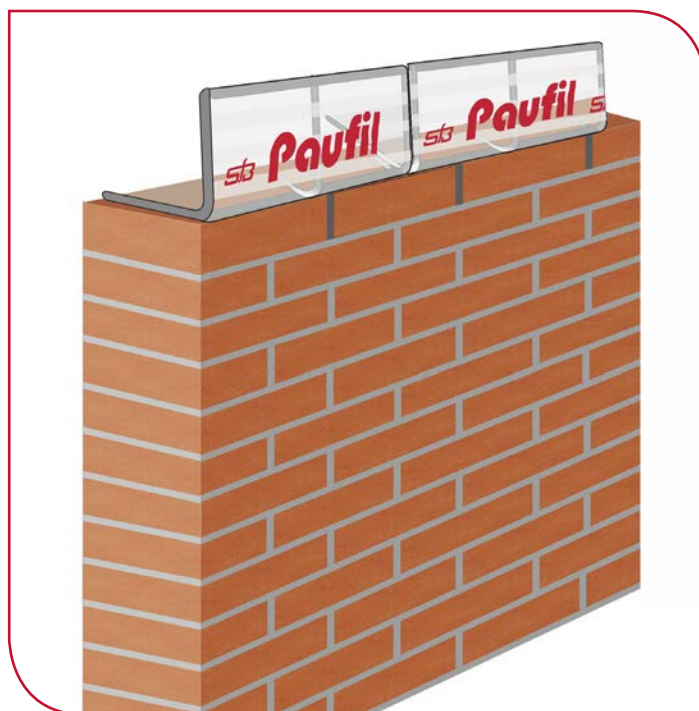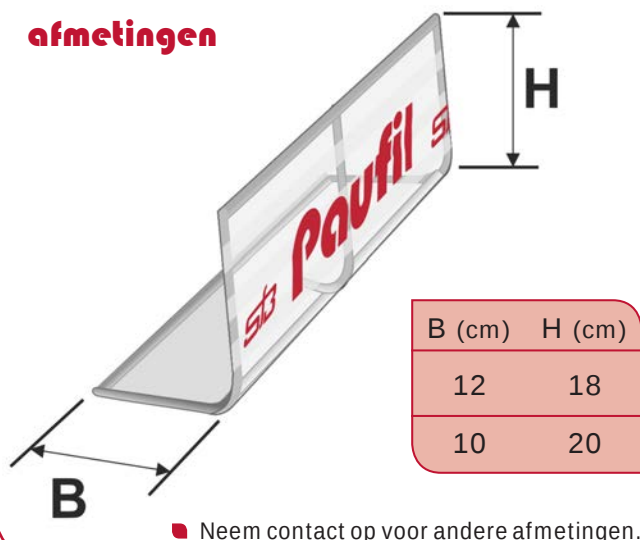

plaatting

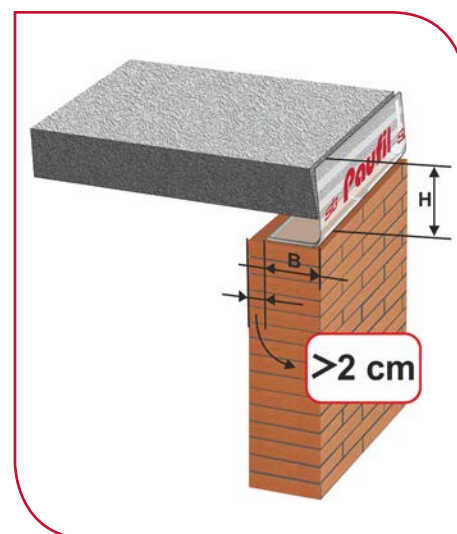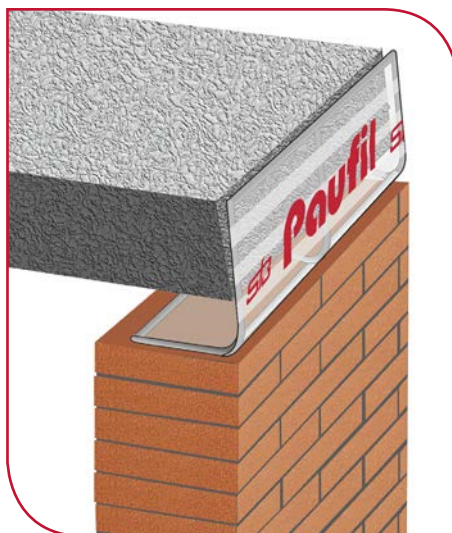

- De **paufil**® verloren bekisting wordt op een dragende muur geplaatst.

- Het prefab betonelement wordt bovenop de **paufil**® bekisting en op een laag mortel geplaatst. Het kan ook op een neopreenlaag worden aangebracht.

Afhankelijk van de omstandigheden kan de **paufil**® bekisting ook aan de dragende muur vastgeniet of vastgespijkerd worden.

- De **paufil**® bekisting moet altijd op minimaal 2 cm afstand van de binnenrand van de muur geplaatst worden om eventuele roestvlekken op het plafond te voorkomen.

Afhankelijk van de hoogte kan het nodig zijn om bevestigingselementen te gebruiken om een eventuele opening of kromtrekking van de **paufil**® bekisting te voorkomen.

De in deze catalogus getoonde informatie en foto's zijn informatief. Steel for Bricks kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is strikt verboden.