


DESCRIPCIÓN

fisufor® es una armadura de tendel prefabricada formada por dos alambres longitudinales paralelos que se unen por medio de un alambre central. El alambre central está conformado en forma de estructura cerchada y soldado en el mismo plano por la cara interior de los alambres longitudinales. Por lo tanto, no existe superposición de los alambres longitudinales y transversales y el espesor máximo de la armadura es igual al diámetro de los alambres longitudinales.

El acero que se utiliza en su fabricación está de acuerdo con la norma EN 10020.

fisufor® cuenta con el marcado CE de acuerdo con las especificaciones de la norma EN 845-3; 2006+A1:2008.

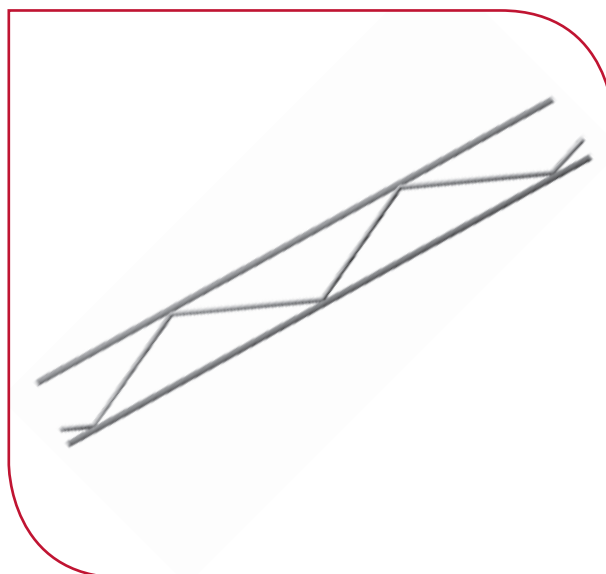

TIPOS

I. SEGÚN TIPO DE ALAMBRE



Liso



Corrugado (bajo pedido)

II. SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

- **fisufor® Z**, fabricado con alambre de acero con recubrimiento de zinc por galvanizado en caliente de mínimo de 70 gr/m² de acuerdo con la norma EN 10244.
- **fisufor® I**, fabricado con alambre de acero inoxidable de acuerdo con la norma EN 10088.
- **fisufor® E**, fabricado con alambre de acero galvanizado con recubrimiento de zinc por galvanizado en caliente de mínimo de 70 gr/m² de acuerdo con la norma EN 10244 y posterior recubrimiento epoxi de al menos 80 µm de acuerdo con la norma EN 10245.

III. SEGÚN DIMENSIONES

Diámetro de alambre:

La armadura **fisufor®** se fabrica con alambres longitudinales de diámetros de 3, 4 y 5 mm y alambres transversales de diámetros 3 y 3,7 mm.


Ancho de Armadura:

La armadura **fisufor®** se presenta en anchos que varían desde un mínimo de 30 mm hasta un máximo de 250 mm.

DIMENSIONES

TIPOS fisufor®						
DENOMINACIÓN	ANCHO (mm)	Ø alambre longitudinal (mm)	Ø alambre transversal (mm)	SECCIÓN ARMADURA (mm ²)	PESO (kg)	LONGITUD (mm)
FISUFOR/Z 3050 Z	50	3	3	21	0,51	3050
FISUFOR/Z 3080 Z	80	3	3	21	0,52	3050
FISUFOR/Z 3100 Z	100	3	3	21	0,53	3050
FISUFOR/Z 4030 Z	30	4	3,7	34	0,86	3050
FISUFOR/Z 4050 Z	50	4	3,7	34	0,87	3050
FISUFOR/Z 4080 Z	80	4	3,7	34	0,88	3050
FISUFOR/Z 4100 Z	100	4	3,7	34	0,89	3050
FISUFOR/Z 4150 Z	150	4	3,7	34	0,92	3050
FISUFOR/Z 5050 Z	50	5	3,7	48	1,20	3050
FISUFOR/Z 5200 Z	200	5	3,7	48	1,30	3050
FISUFOR/Z 5250 Z	250	5	3,7	48	1,35	3050
FISUFOR/E 3050 E	50	3	3	21	0,52	3050
FISUFOR/E 3080 E	80	3	3	21	0,53	3050
FISUFOR/E 3100 E	100	3	3	21	0,54	3050
FISUFOR/E 4030 E	30	4	3,7	34	0,87	3050
FISUFOR/E 4050 E	50	4	3,7	34	0,88	3050
FISUFOR/E 4080 E	80	4	3,7	34	0,89	3050
FISUFOR/E 4100 E	100	4	3,7	34	0,90	3050
FISUFOR/E 4150 E	150	4	3,7	34	0,93	3050
FISUFOR/E 5050 E	50	5	3,7	48	1,22	3050
FISUFOR/E 5200 E	200	5	3,7	48	1,31	3050
FISUFOR/E 5250 E	250	5	3,7	48	1,37	3050
FISUFOR/I 4030 I	30	4	3,7	34	0,87	3050
FISUFOR/I 4050 I	50	4	3,7	34	0,87	3050
FISUFOR/I 4080 I	80	4	3,7	34	0,89	3050
FISUFOR/I 4100 I	100	4	3,7	34	0,90	3050
FISUFOR/I 4150 I	150	4	3,7	34	0,93	3050
FISUFOR/I 5050 I	50	5	3,7	48	1,21	3050
FISUFOR/I 5200 I	200	5	3,7	48	1,31	3050
FISUFOR/I 5250 I	250	5	3,7	48	1,36	3050

PRESENTACIÓN

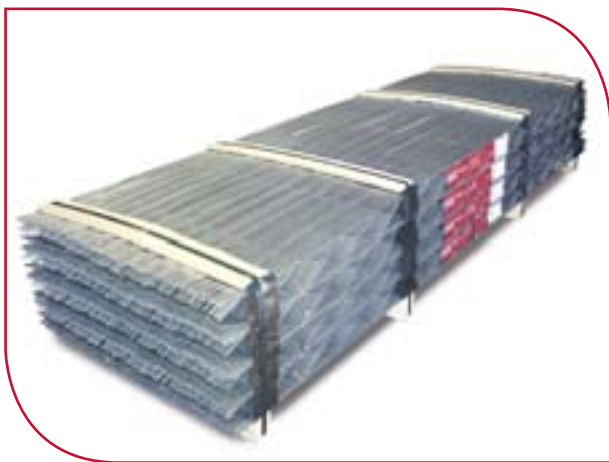

- Piezas de 3050 mm.
- Paquetes de 25 unidades.
- Palets de 40 paquetes (1000 unidades o 3050 ml)
- Cada paquete contiene una etiqueta identificativa con la descripción de producto, su código de barras y el número de lote.